




透科自动化



PLC


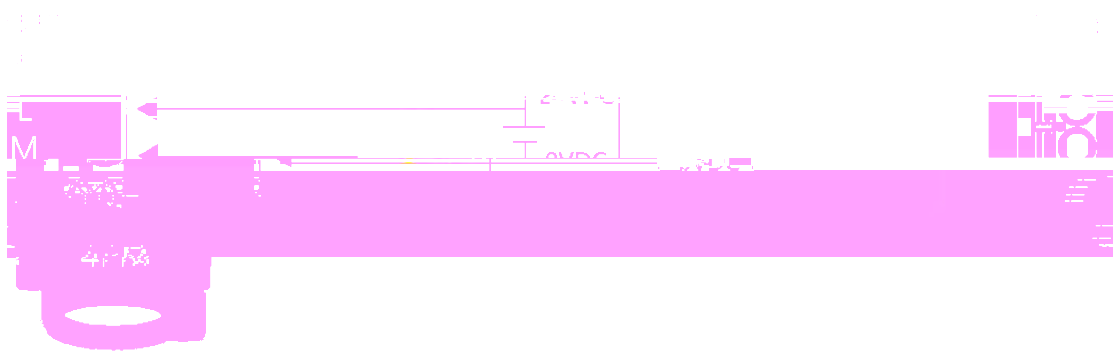



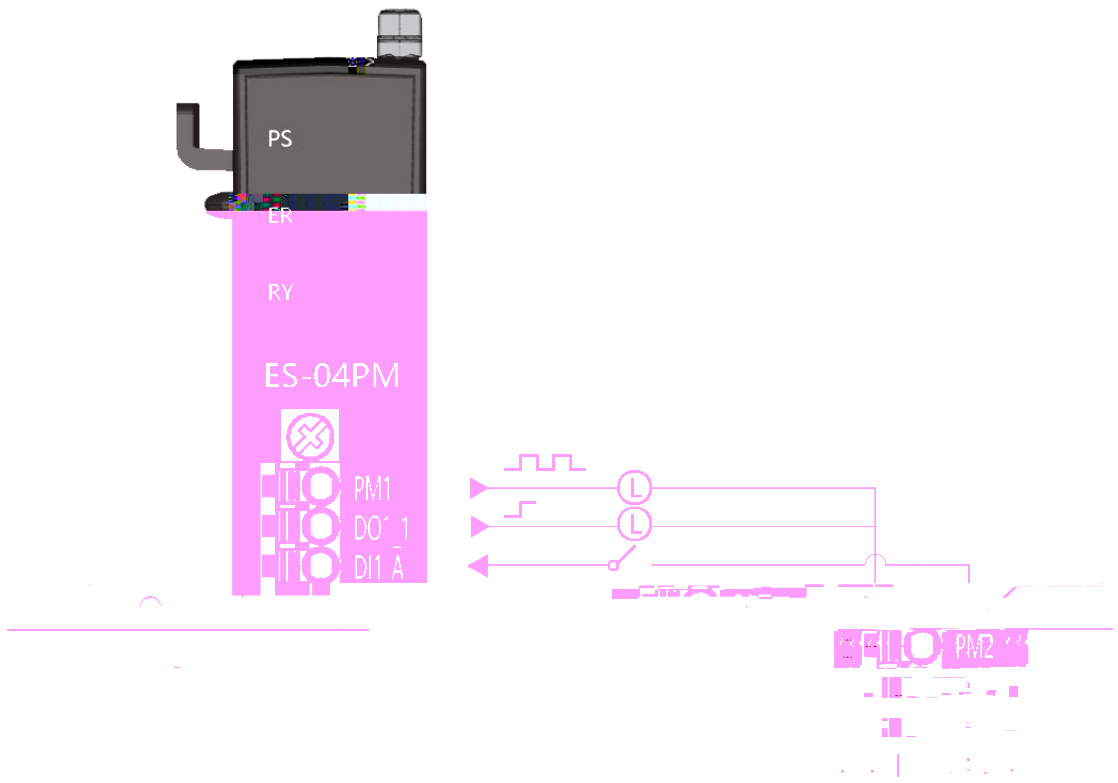



Header Row									
Main Section									

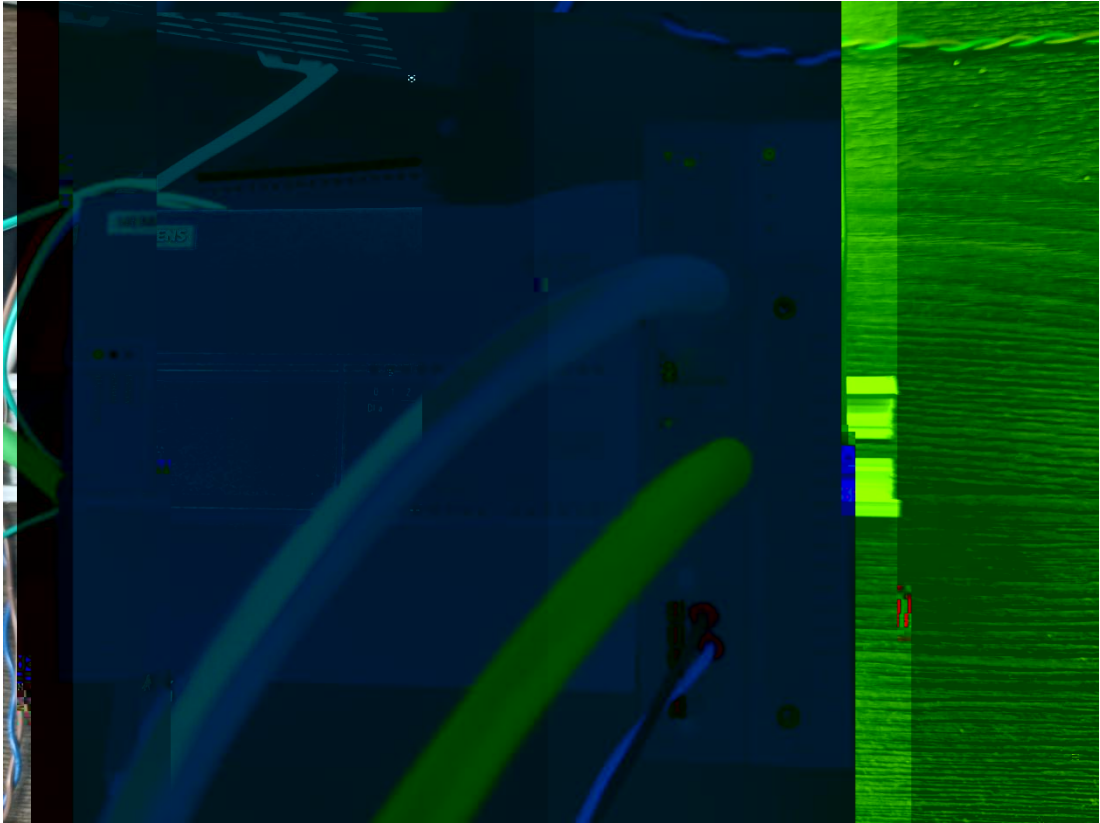

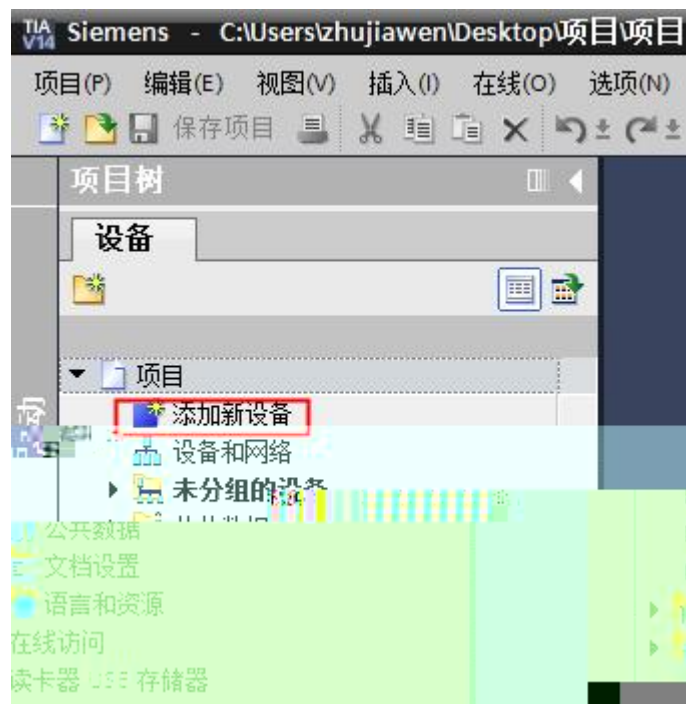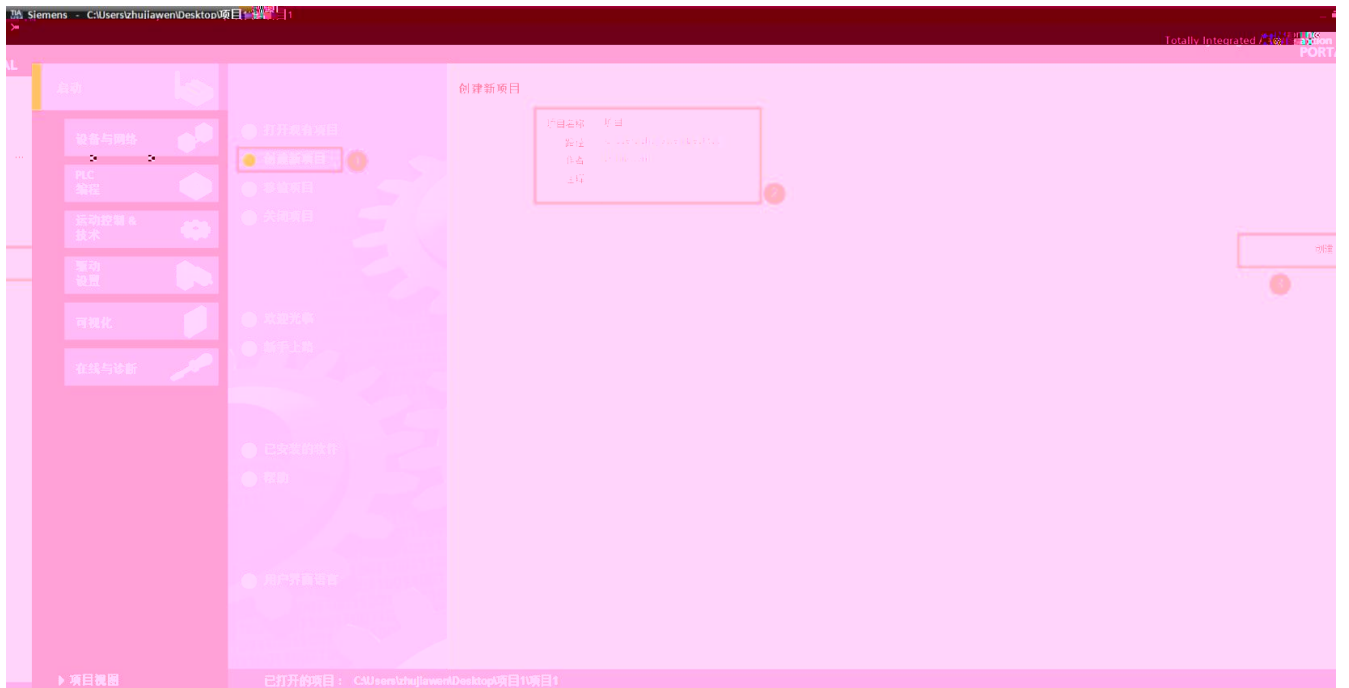

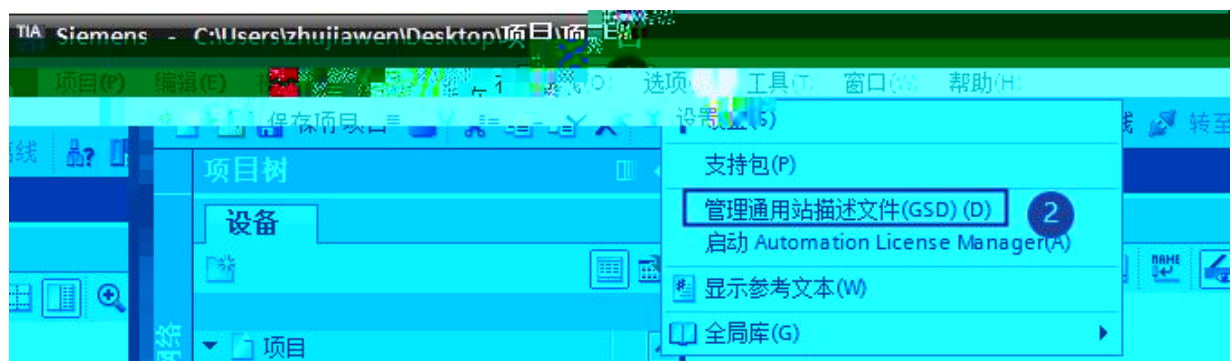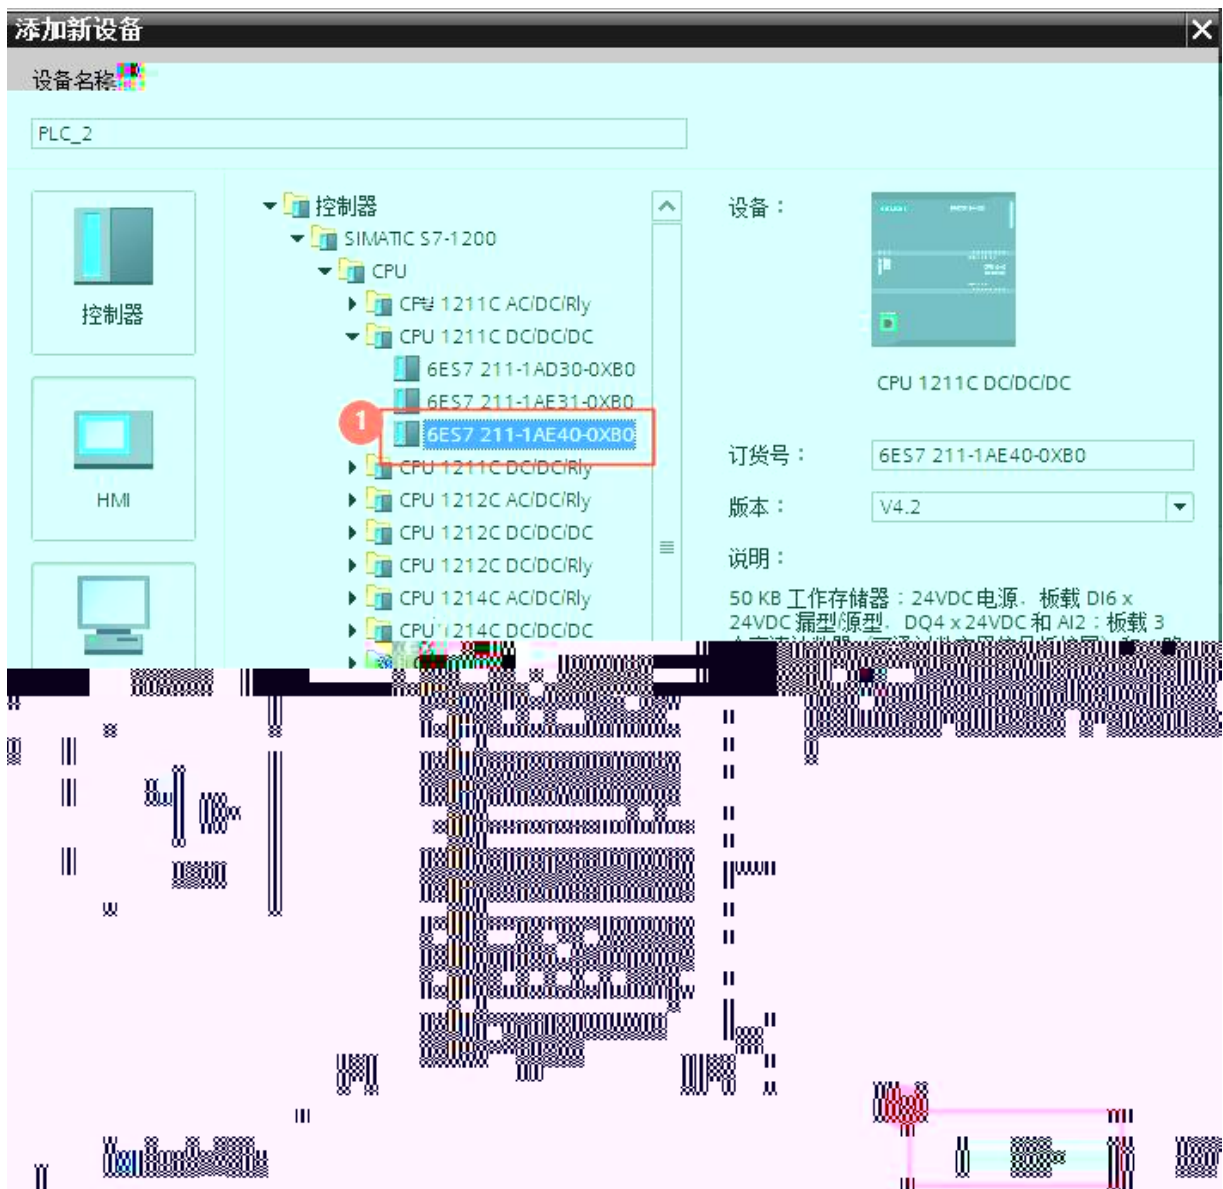

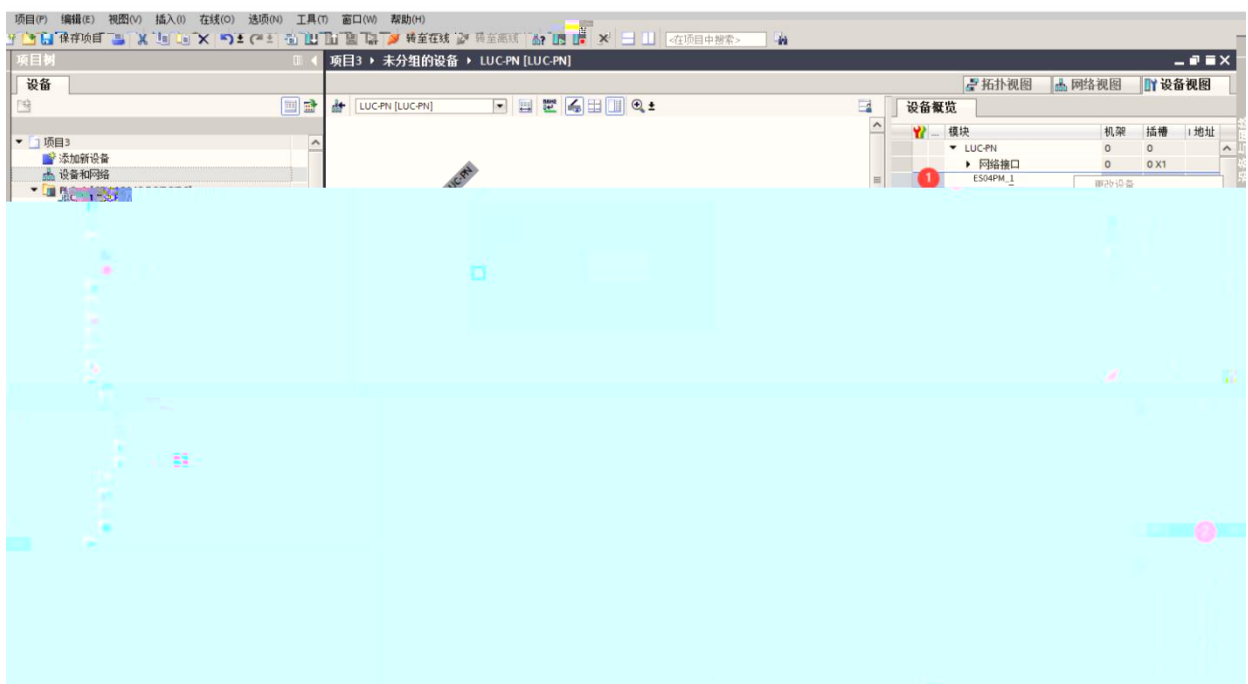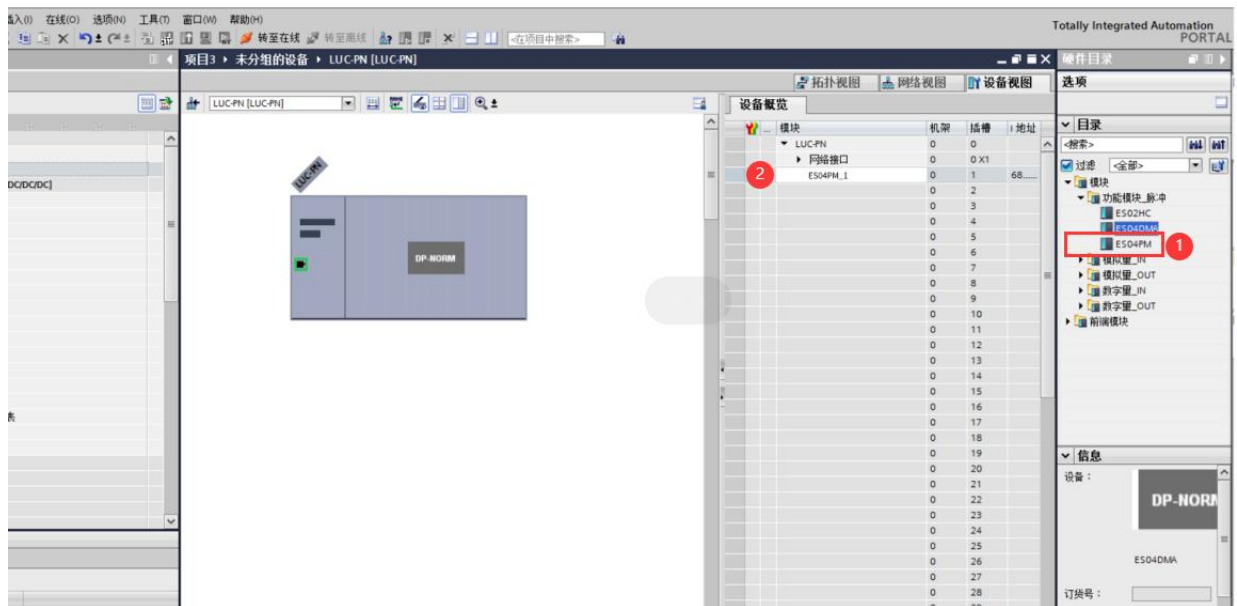

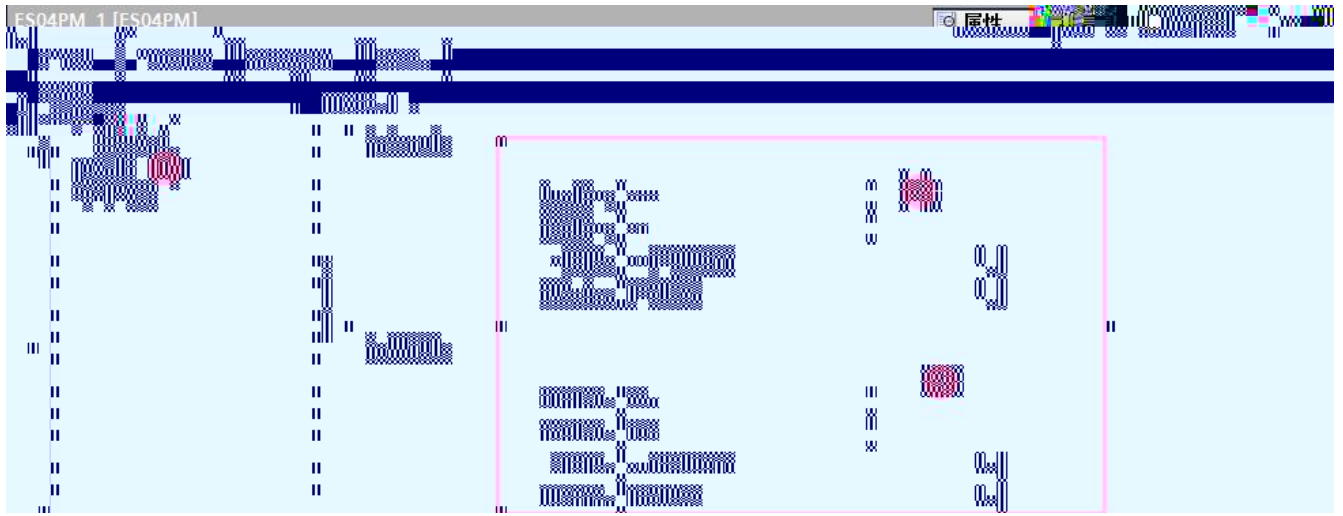

ES04PM_1 [ES04PM]

属性 信息 诊断

常规 IO 变量 系统常数 文本

常规

模块参数 **1**

模块参数

IO 地址

硬件标识符

模块参数

通道 1

DOO 功能选择: 数字量输出

DOO 安全输出方式: 输出到0

DIO 功能选择: 数字量输入

DIO 滤波系数(us): 0

DI1 功能选择: 数字量输入

DI1 滤波系数(us): 0

曲线开停时间

曲线最大频率(Hz): 100000

曲线加速时间(ms): 500

曲线类型: S曲线

震荡幅值(%): 0

安全模式: 立即停止

通道 2

DOO 功能选择: 数字量输出

2

DOO 功能选择: 数字量输出

DOO 安全输出方式: 数字量输出

DIO 功能选择: 方向控制逻辑正

脉冲输出

报警输出


DI0 滤波系数(us): 报警输出

DOO 安全输出方式: 输出到0

DIO 功能选择: 输出到0

设置到1

DI0 滤波系数(us): 保持当前值

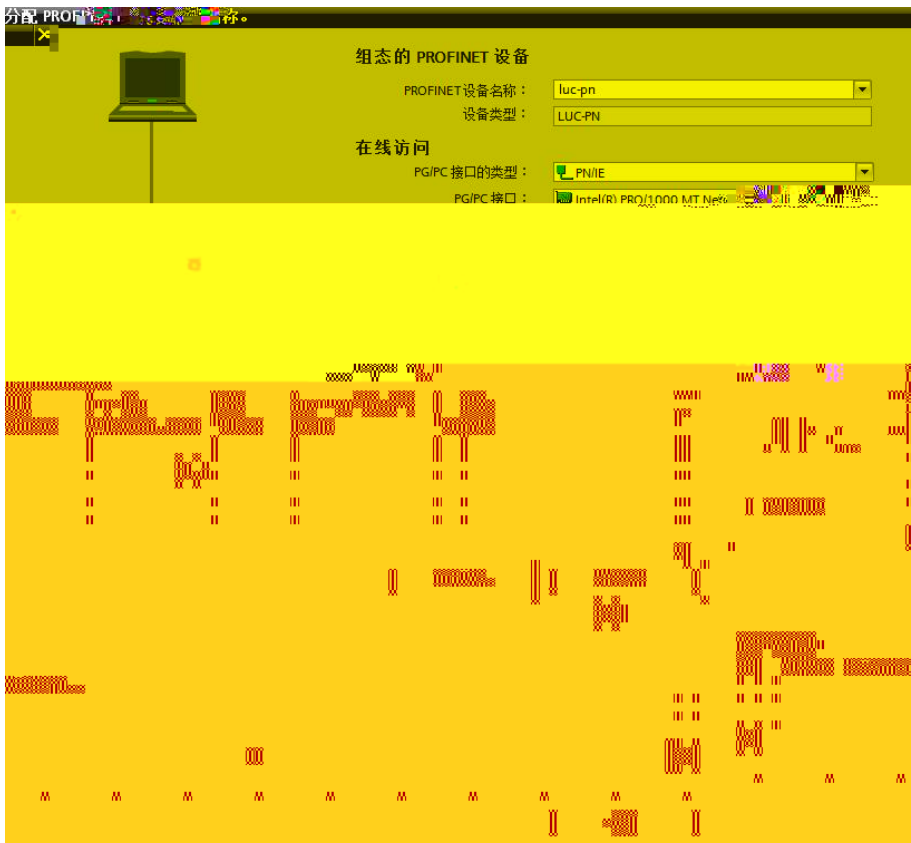





凌科自研
LATLOS

凌科自研
LATLOS

凌科自研
LATLOS

