
透科自动化





新建 ×

系列(S): QCPU(Q模式) ▼


机型(T): Q03UDV ▼


工程类型(P): 简单工程 ▼

使用标签(L)

程序语言(G): 梯形图 ▼

确定 取消

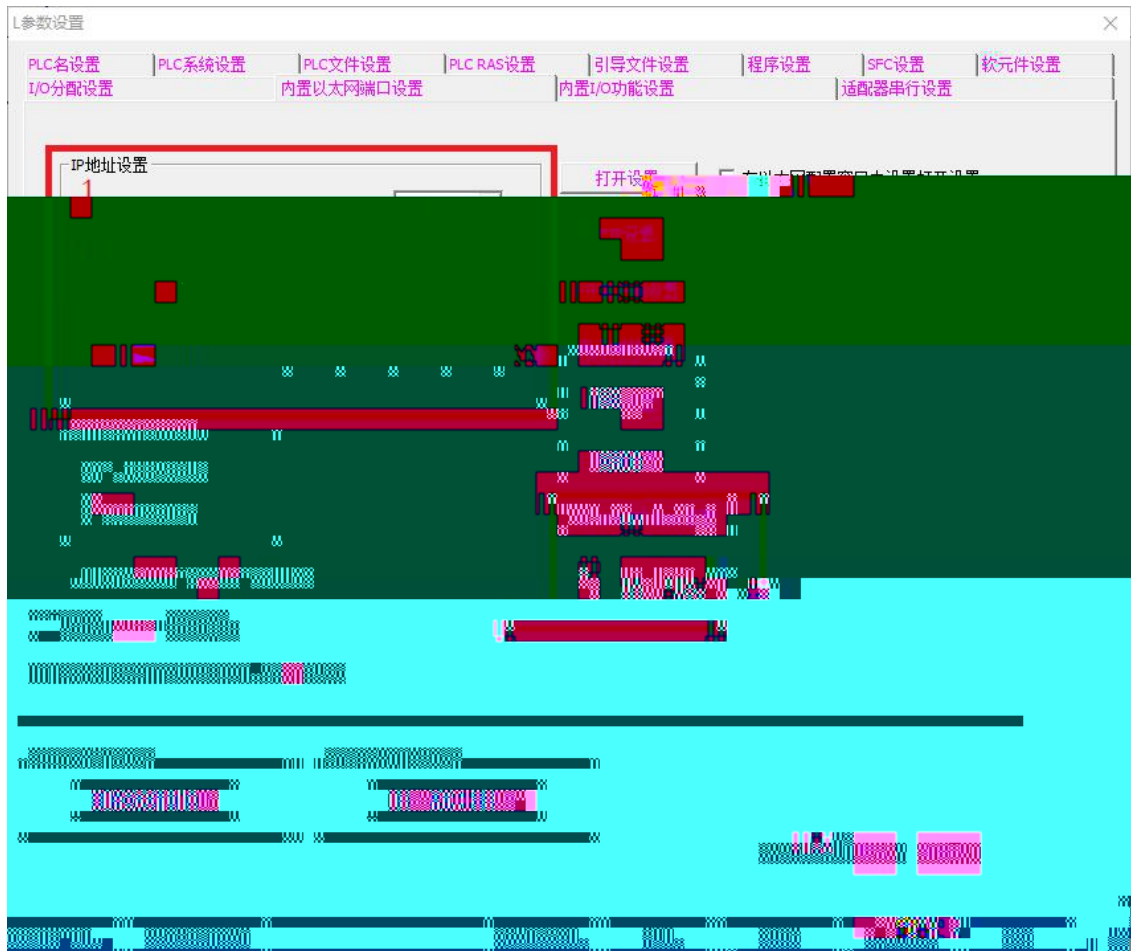

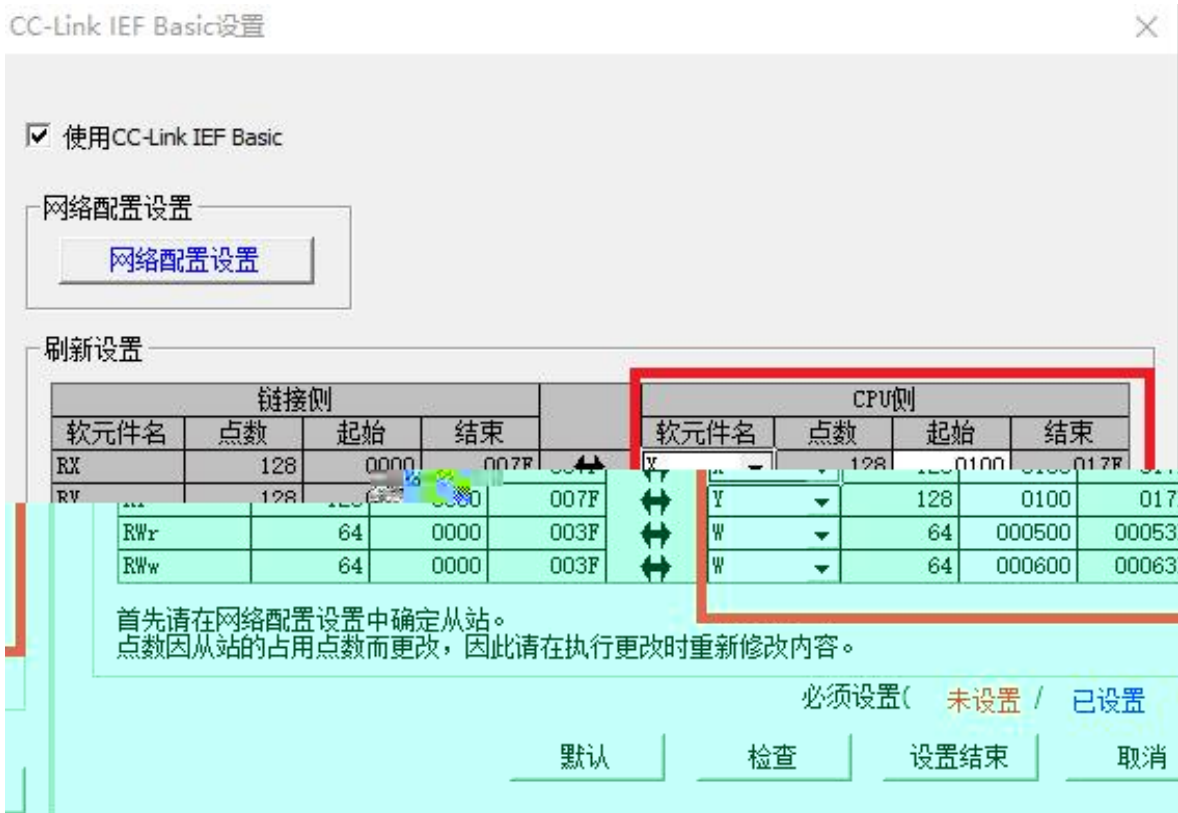

参数设置

PLC名设置 | PLC系统设置 | PLC文件设置 | PLC RAS设置 | 引导文件设置 | 程序设置 | SFC设置 | 软元件设置
 I/O分配设置 | 内置以太网端口设置 | 内置I/O功能设置 | 适配器串行设置

IP地址设置

输入格式: 16进制数

IP地址: 192 | 168 | 3 | 39

子网掩码类型: 255 | 255 | 255 | 0

默认路由器IP地址: 192 | 168 | 3 | 1

打开设置 在以太网配置窗口中设置打开设置

通信数据代码设置

二进制码通信

ASCII码通信

允许RUN中写入(FTP与MC协议)

禁止与MELSOFT直接连接

不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索

简单CPU通信设置: [简单CPU通信设置](#)

IP数据包中继设置: [IP数据包中继设置](#)

必要时设置(默认 / 有更改)

显示画面打印... | 显示画面预览 | X/Y分配确认 | 默认 | 检查 | 设置结束 | 取消

FTP设置 | FTP客户端设置 | 电子邮件设置 | DNS设置 | 时间设置 | CC-Link IEF Basic设置

